

AKTIVA 550 DGT

Troncatrice a due teste con movimentazione automatica della testa mobile e uscita lama pneumatica. Possibilità di effettuare tagli +45°, 90°, -45° e gradi intermedi tramite battuta meccanico gestito manualmente. Costruita con base in acciaio e scorrimento su guide lineari che garantisce una elevata rigidità é dotato di morse e lubrificazione pneumatica. Possibilità di effettuare tagli singoli, incrementali ed esecuzione di liste di taglio in formato LTE.


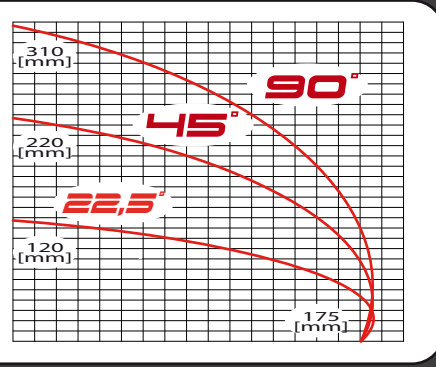
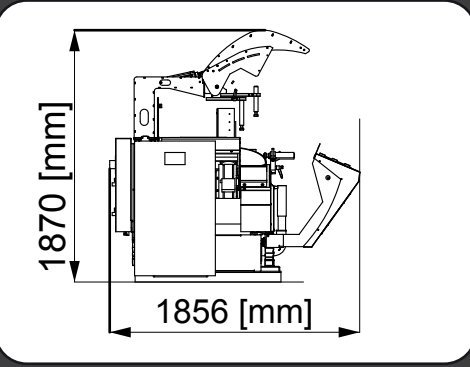
Two-head cutting-off machine with automatic movement of the mobile head and pneumatic blade output. Possibility of making cuts + 45 °, 90 °, -45 ° and intermediate degrees by means of a manually operated mechanical stop. Built with steel base and sliding on linear guides which guarantees high rigidity, it is equipped with clamps and pneumatic lubrication. Possibility of performing single, incremental cuts and execution of cutting lists in LTE format.

Tronçonneuse à deux têtes avec mouvement automatique de la tête mobile et sortie de lame pneumatique. Possibilité d'effectuer des coupes à + 45 °, 90 °, -45 ° et degrés intermédiaires au moyen d'une butée mécanique à commande manuelle. Construit avec une base en acier et coulissant sur des guides linéaires qui garantit une grande rigidité, il est équipé de pinces et de lubrification pneumatique. Possibilité d'effectuer des coupes uniques et incrémentielles et d'exécuter des listes de coupes au format LTE.

Cortadora de dos cabezales con movimiento automático del cabezal móvil y salida de cuchilla neumática. Posibilidad de realizar cortes + 45 °, 90 °, -45 ° y grados intermedios mediante tope mecánico de accionamiento manual. Construido con base de acero y deslizante sobre guías lineales que garantiza una alta rigidez, está equipado con abrazaderas y lubricación neumática. Posibilidad de realizar cortes individuales, incrementales y ejecución de listas de cortes en formato LTE.

AKTIVA 550 DGT

Troncatrice doppiatesta
Double head sawing machine
Tronçonneuse
Tronzadora

Volt.	Power	Freq.	Phase	Press.								
400 [v]	6 [kw]	50 [Hz]	4	6/8 [Bar]	D. 550 d. 30 z 96	2800 [rpm]	<input checked="" type="checkbox"/>	1200 [kg]				
●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲		




www.infismacgroup.com
info@infismacgroup.com +39(0)722-318648
Z.l. San Giorgio n°42 61049 URBANIA (PU) -ITALY-

● STANDARD
▲ OPTIONAL

I dati, le descrizioni e le illustrazioni dei prodotti riportati nel presente catalogo hanno un puro valore indicativo/pubblicitario e non vincolano in alcun caso il produttore e il venditore a quanto in essa riportate. Per ragioni di marketing i prodotti sono rappresentati con configurazioni non standard, colori diversi, ovvero con dotazioni opzionali non aggiornate, con speciali personalizzazioni o con caratteristiche tecniche diverse, anche per intervenute esigenze costruttive. Il produttore e il venditore si riservano il diritto di apportare qualsivoglia modifiche ai prodotti. Il personale commerciale resta a disposizione per ogni chiarimento.





AKTIVA 530 DGT

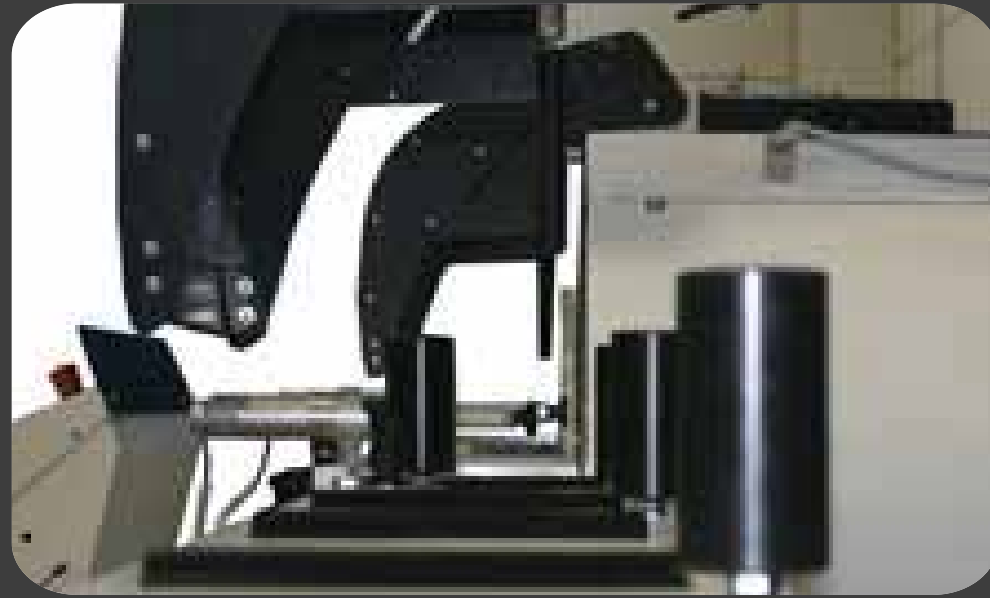

MIN

380 [mm]

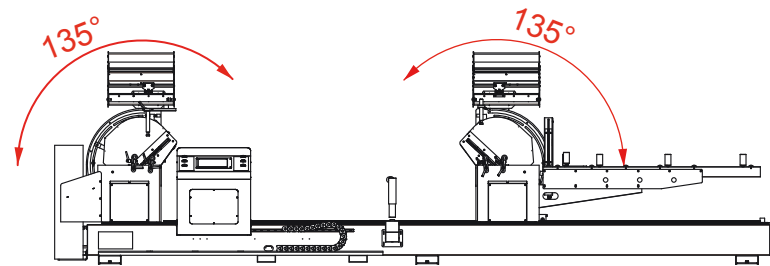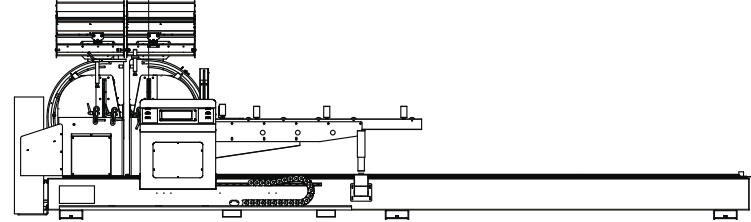

MAX

5015 [mm]

