

**INKA**

Intestatrice  
End milling machine  
Grugeuse en bout  
Retestadora



**INFISMAC**  
ALUMINIUM PROCESSING MACHINERY **GROUP**

Fresatrice intestatrice orizzontale con avanzamento manuale del gruppo fresa, dotata di dispositivo per lavorazioni fuori squadra con gradazioni fisse  $-45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $+45^\circ$  e gradazioni intermedie. Fermo rotativo a 6 posizioni per la regolazione in profondità della lavorazione. Cambio rapido del gruppo fresa. Possibilità di effettuare operazioni di fresatura in fuori squadra tramite fermo meccanico. Carter integrale zona taglio.

Horizontal end milling machine with manual feeding of cutting group, equipped with work device for milling  $-45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $+45^\circ$  and intermediate degrees.

Turret stop for presetting 6 milling depts. Quick change of cutting group. Possibility of milling operations on intermediate degrees by mechanical stop.



Full protection guard.











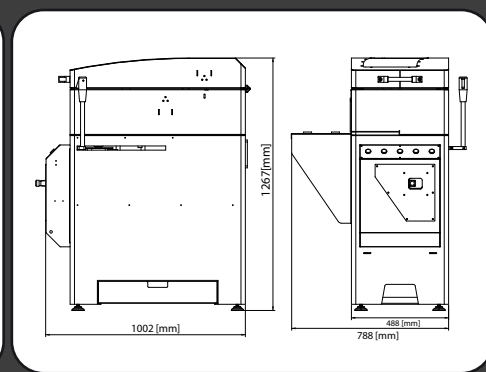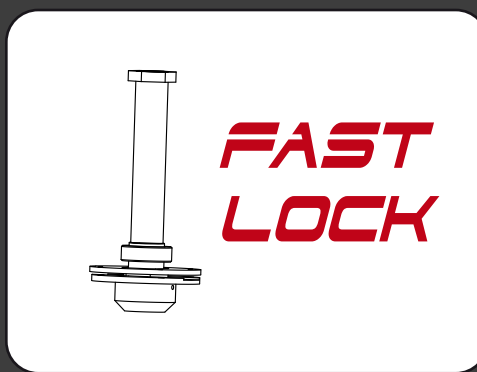



Fraiseuse horizontale avec movimentation manuelle du groupe de coupe, équipée d'un dispositif de travail pour le fraisage  $-45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $+45^\circ$  et degrés intermédiaires. Butée profil à 6 positions. Echange pneumatique group de coupe. Possibilité de fraisage à degrés intermédiaires par butée mécanique. Carter de protection integral zone de travaux.

Retestadora horizontal de avance manual de unidad de fresado, equipada con dispositivo para operaciones de fresado a  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $-45^\circ$  y grados intermedios.

Tope en estrella de 6 posiciones. Cambio rapido grupo fresas.

Posibilidad de operaciones de fresado en grados intermedios por parada manual. Kit protecciones integral zona de trabajo.



Volt.	Power	Freq.	Phase	Press.									
400 [V]	1,5 [kw]	50 [Hz]	3	6/8 [Bar]	D. 180 d. 32 [mm]	2800 [rpm]	h=125 [mm]	110 [kg]					
										AUTO.			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲		