


GEA

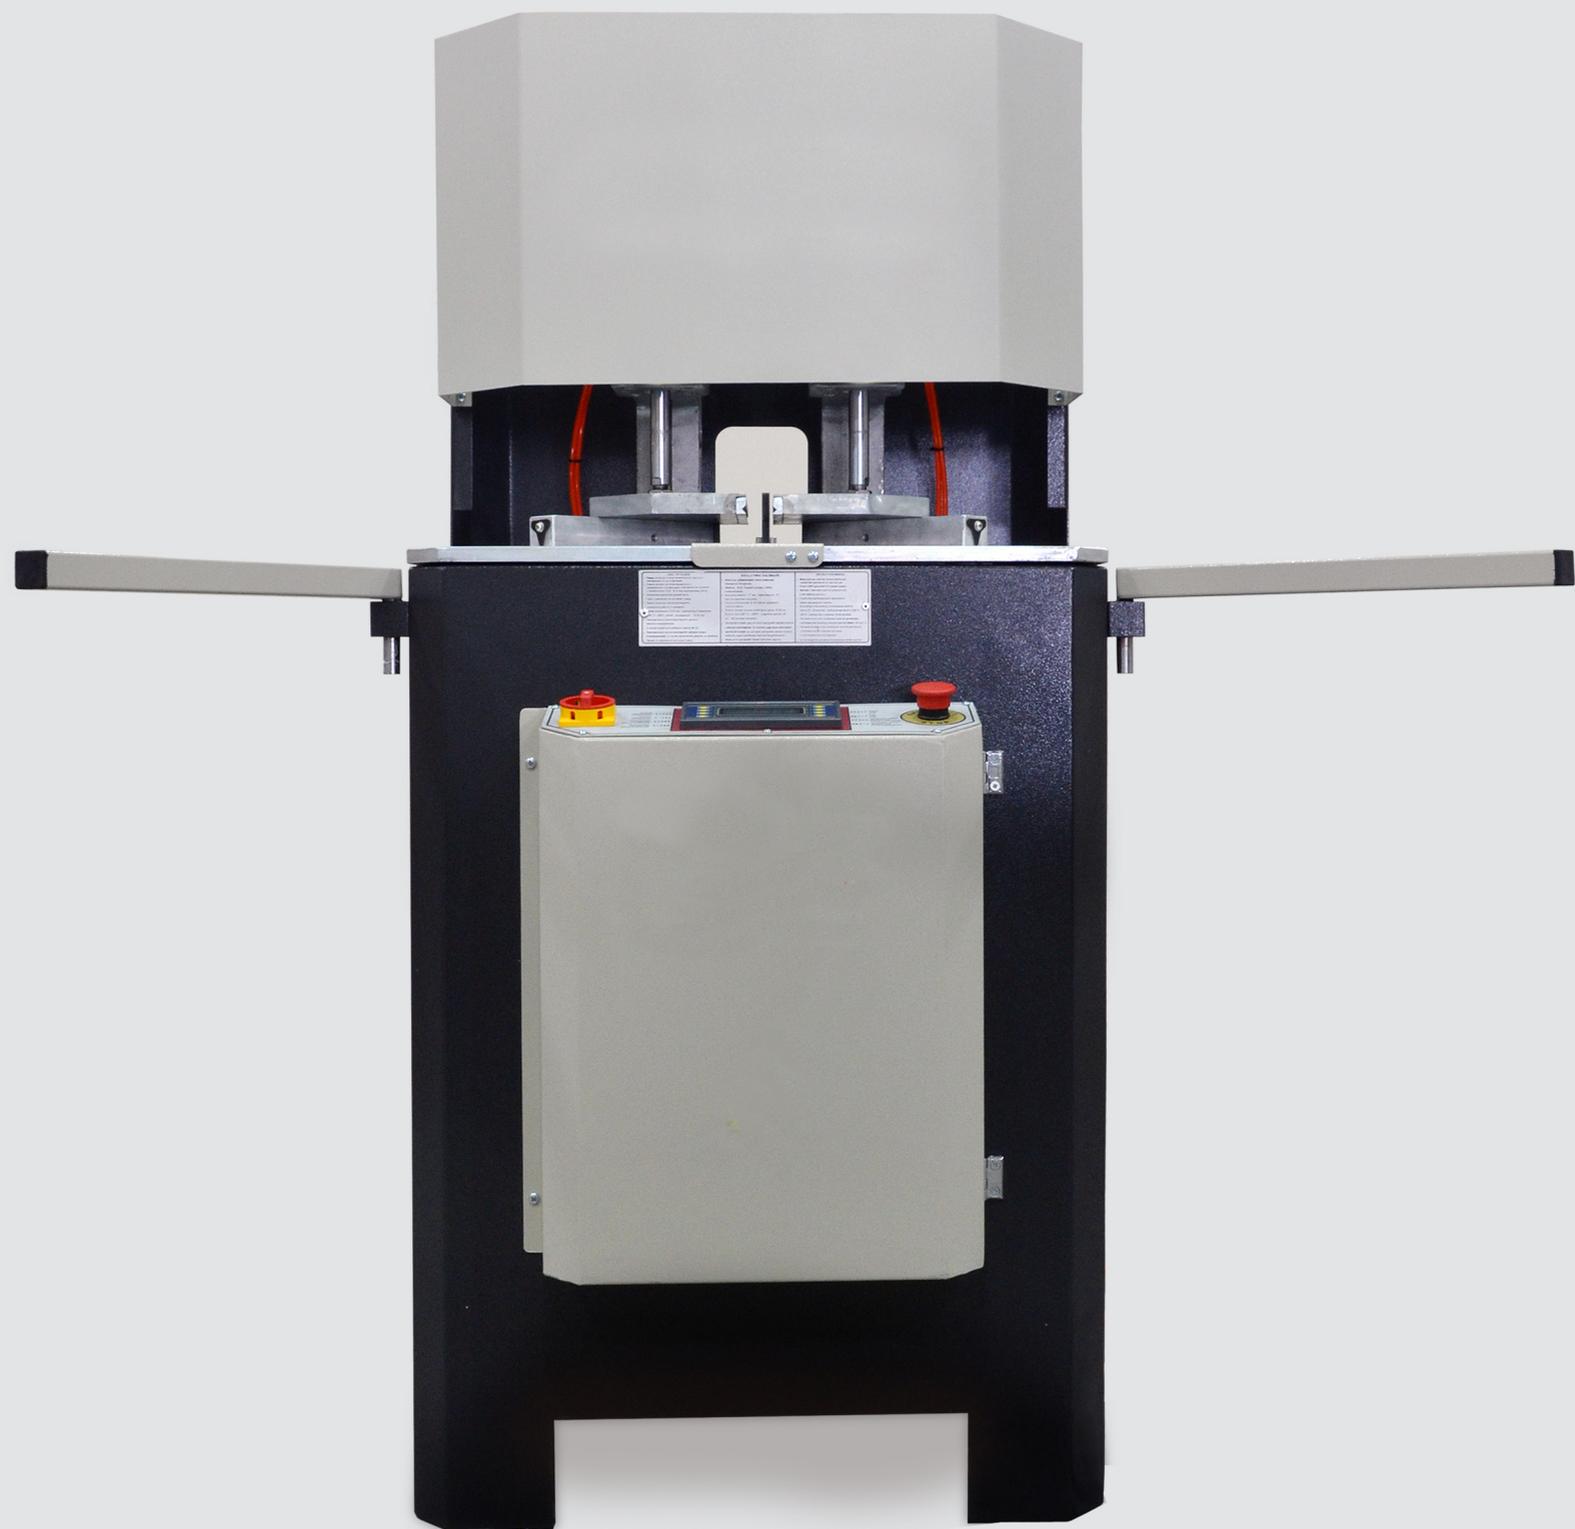

INFISMAC
ALUMINIUM PROCESSING MACHINERY **GROUP**

DESCRIZIONE

- Saldatrice per profili in PVC con angoli variabili tra 45 ° e 180 °
- Saldatrice per profili colorati e bianchi con 0,2 mm. spessore cordone di saldatura.
- Tempi di fusione e saldatura sono regolati digitalmente.
- Tutte le operazioni sono controllate dal display digitale touchscreen.
- Le piastre riscaldanti a lunga durata distribuiscono il calore in modo uniforme.
- Possibilità di pulire facilmente le piastre del riscaldatore.
- Facile sostituzione grazie allo speciale sistema Teflon.
- Pratico sistema per cambiare l'attrezzatura di saldatura..

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 V, 50-60 Hz
- Potenza resa: 1,5 kW
- Max. larghezza profilo: 130 mm (per saldatura a 90 °)
- Max. altezza profilo: 160 mm
- Min. altezza profilo: 38 mm
- Pressione dell'aria: 6-8 bar
- Consumo aria: 28 l / min.

DESCRIPTION

- Firmly welds PVC profiles with varying angles between 45 ° and 180 °
- Weld both colored and white profiles with 0.2 mm restriction of the weld seam.
- The melting and welding times are digitally regulated.
- All operations are controlled by the digital touchscreen display.
- Long-lasting heating plates distribute heat evenly.
- Possibility to easily clean the heater plates.
- Long-lasting use of Teflon and easy replacement thanks to the special Teflon system.
- Practical system for changing welding equipment.

TECHNICAL DATA

- Power supply: 230 V, 50-60 Hz
- Power output: 1.5 kW
- Max. Profile width: 130 mm (for 90 ° welding)
- Max. Profile height: 160 mm
- Min.profile height: 38 mm
- Air pressure: 6-8 bar
- Air consumption: 28 l / min.

www.infismacgroup.com
info@infismacgroup.com +39(0)722-318648
Z.I. San Giorgio n°42 61049 URBANIA (PU) -ITALY-

I dati, le descrizioni e le illustrazioni dei prodotti riportati nel presente catalogo hanno un puro valore indicativo/pubblicitario e non vincolano in alcun caso il produttore e il venditore a quanto in essa riportate. Per ragioni di marketing i prodotti sono rappresentati con configurazioni non standard, colori diversi, ovvero con dotazioni opzionali non aggiornate, con speciali personalizzazioni o con caratteristiche tecniche diverse, anche per intervenute esigenze costruttive. Il produttore e il venditore si riservano il diritto di apportare qualsivoglia modifiche ai prodotti. Il personale commerciale resta a disposizione per ogni chiarimento.